




(abserver)
DataCenter

Sistema Operativo: iOS
Dispositivo: iPhone

1-Accedemos a ajustes:

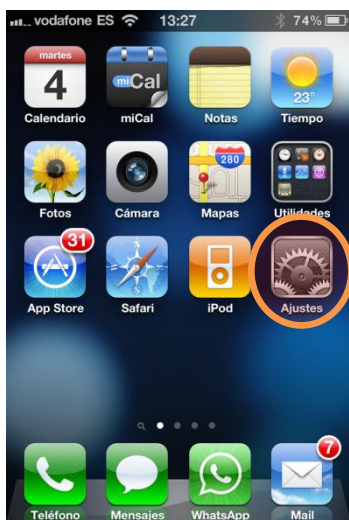


2-Dentro de Ajustes Accedemos a correo, contactos, calendario...



3 - Ahora vamos a añadir una cuenta nueva:



4 - Escogemos OTRAS

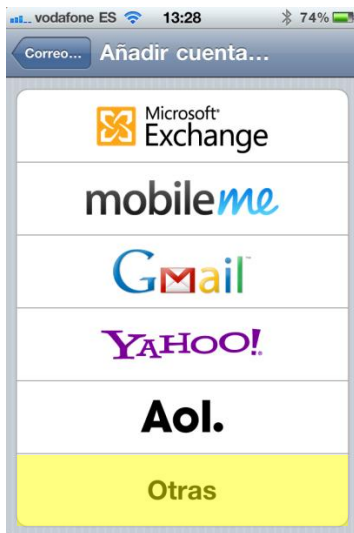

5 - Escogemos añadir cuenta:



6 - Escribimos los datos de la cuenta de correo



7 - Escoger cuenta POP y rellenar TODOS los campos y pulsamos guardar:

Cancel **Nueva cuenta** Guardar

IMAP **POP**

Nombre Absolver

Dirección iphone@absolver.es

Descripción Absolver

Servidor correo entrante

Nombre de host mail.ejemplo.com

Nombre de usuario Obligatorio

Contraseña ●●●●●●

Servidor correo saliente

Cancel **Nueva cuenta** Guardar

Servidor correo entrante

Nombre de host mail.absolver.es

Nombre de usuario iphone@abserv...

Contraseña ●●●●●●

Servidor correo saliente

Q W E R T Y U I O P

A S D F G H J K L

↑ Z X C V B N M ↵

123 globe space return

Cancel **Nueva cuenta** Guardar

Servidor correo saliente

Nombre de host mail.absolver.es

Nombre de usuario iphone@abserv...

Contraseña ●●●●●●|

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

- / : ; () \$ & @ ”

#+= . , ? ! ’ ↵

ABC globe space return

8 - Accede a la cuenta para terminar de configurar el correo



9 - Entramos en la configuración del SMTP



10 - Escogemos el servidor principal



11 - Desactivamos el SSL y modificamos el puerto por el 25



12 - Ahora escogemos opciones Avanzadas:



13 - Desactivamos el SSL y modificamos el puerto por el 110



Absolver Avanzado

Usar SSL

Autenticación >

Borrar del servidor Nunca >

Puerto del servidor 110

1	2 ABC	3 DEF
4 GHI	5 JKL	6 MNO
7 PQRS	8 TUV	9 WXYZ
	0	< x